




**Lärmaktionsplanung Stadt Anklam
gem. EG-Umgebungsärm-
richtlinie 2002/49/EG**




Auftraggeber :






Hansestadt Anklam
Fachbereich 1
Burgstraße 15
17389 Anklam





Tel. 03971/ 83 52 -0
Fax 03971/ 83 52 20

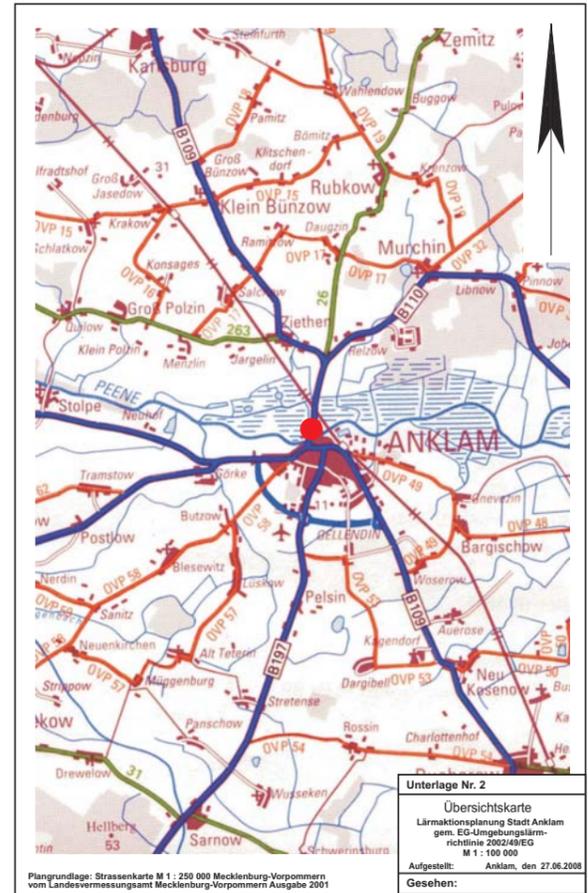

Unterlage Nr. 2
Übersichtskarte
Lärmaktionsplanung Stadt Anklam
gem. EG-Umgebungsärm-
richtlinie 2002/49/EG
M 1 : 100 000
Aufgestellt: Anklam, den 27.06.2008
Gesehen:

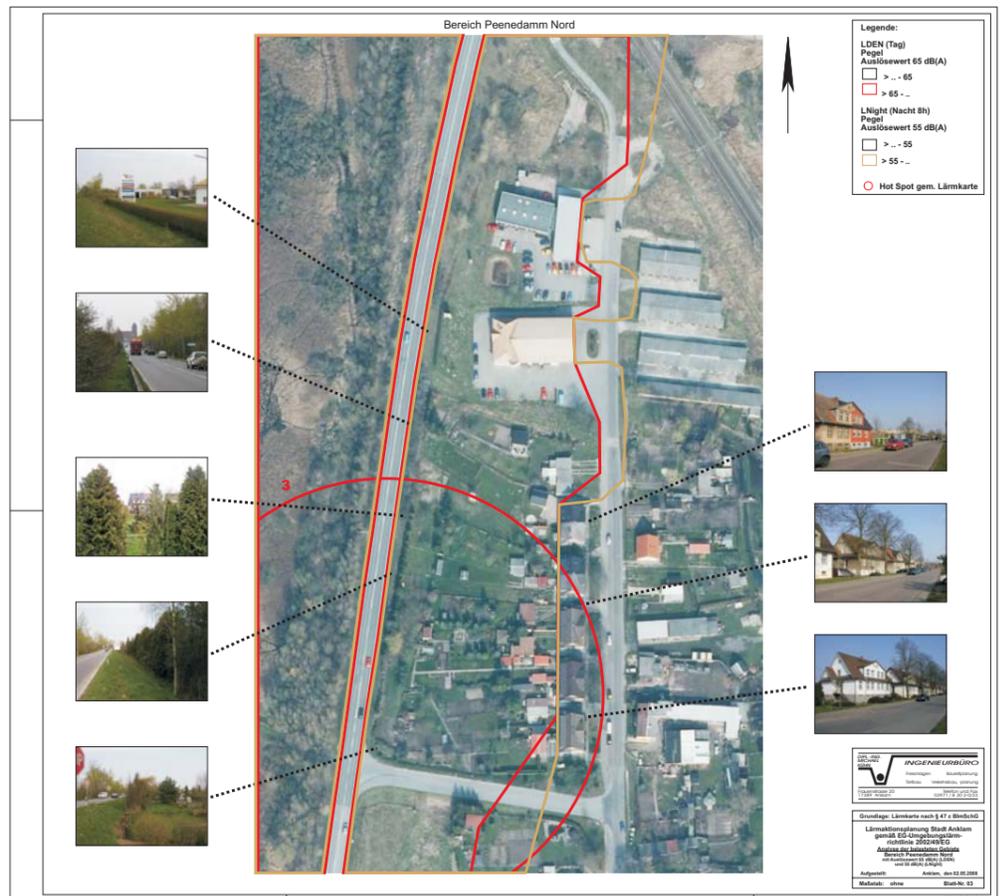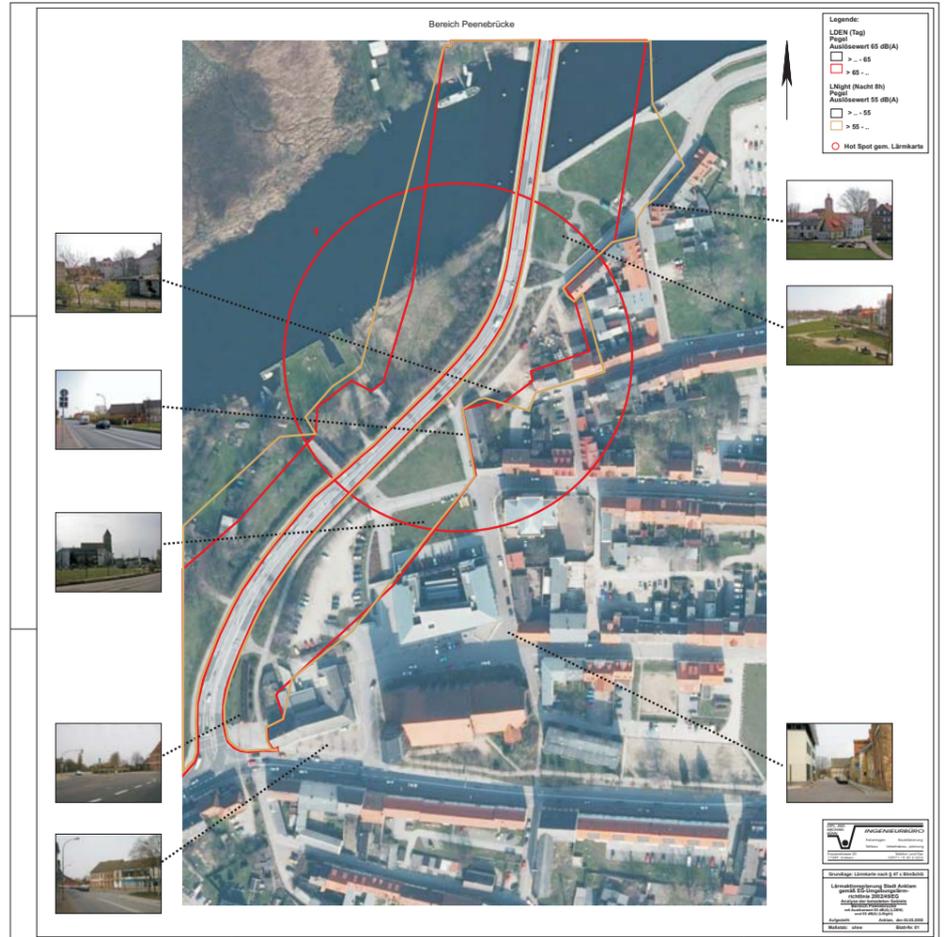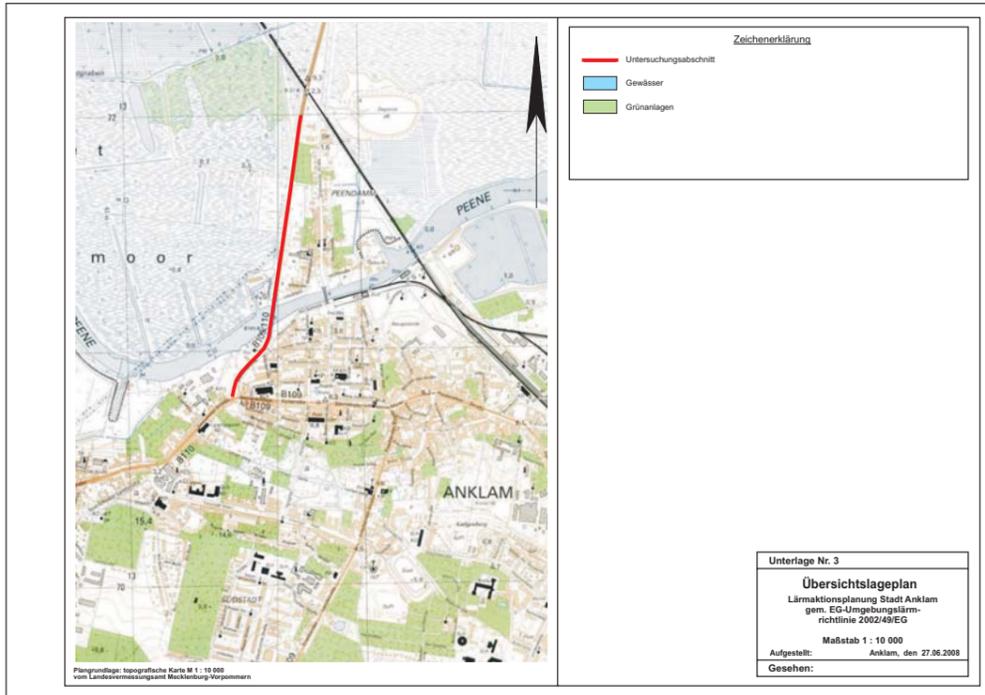

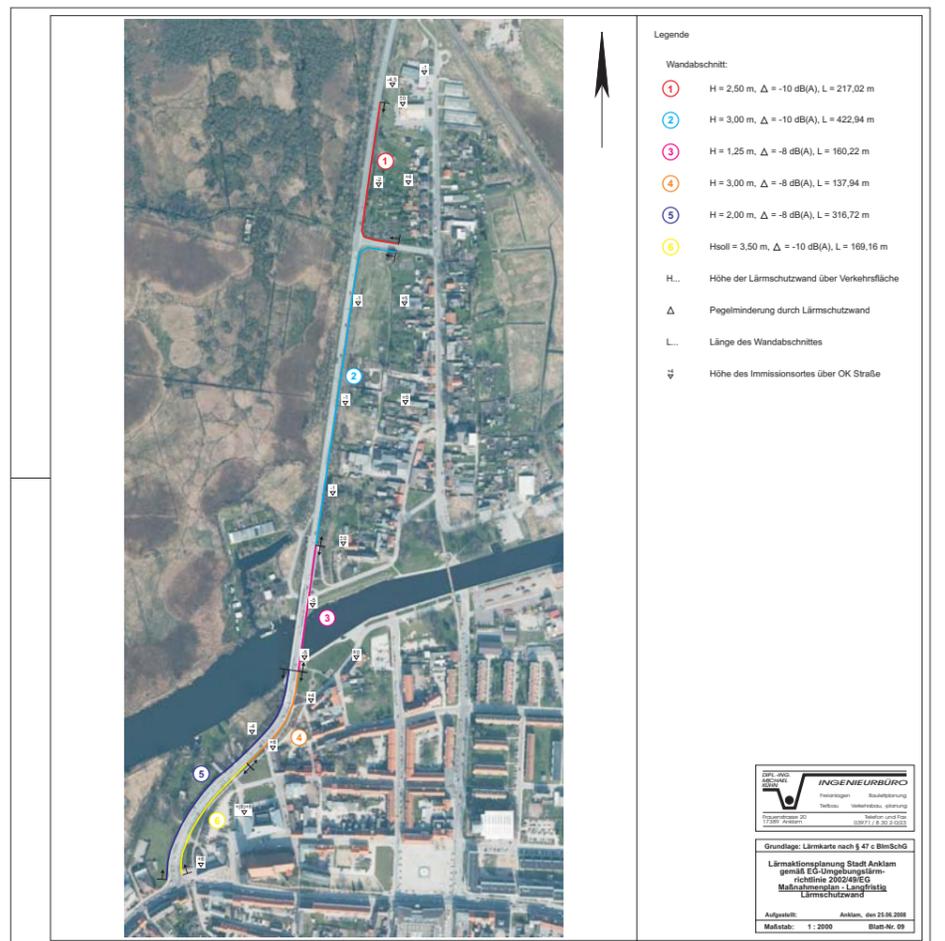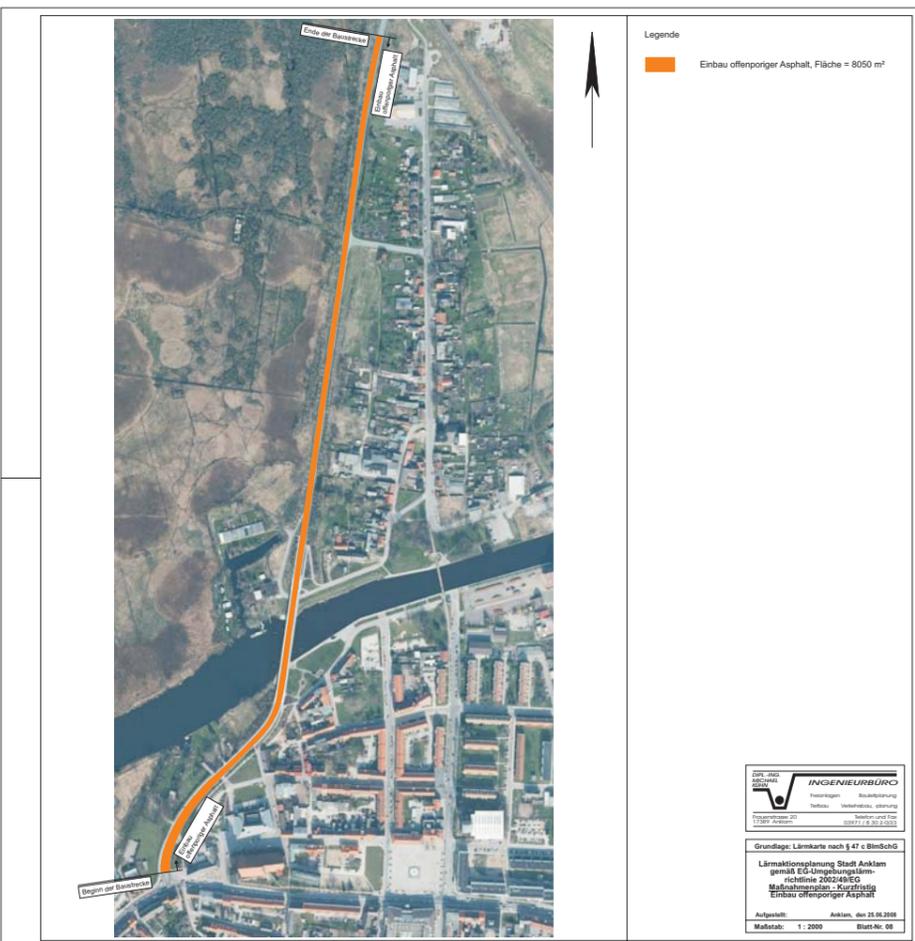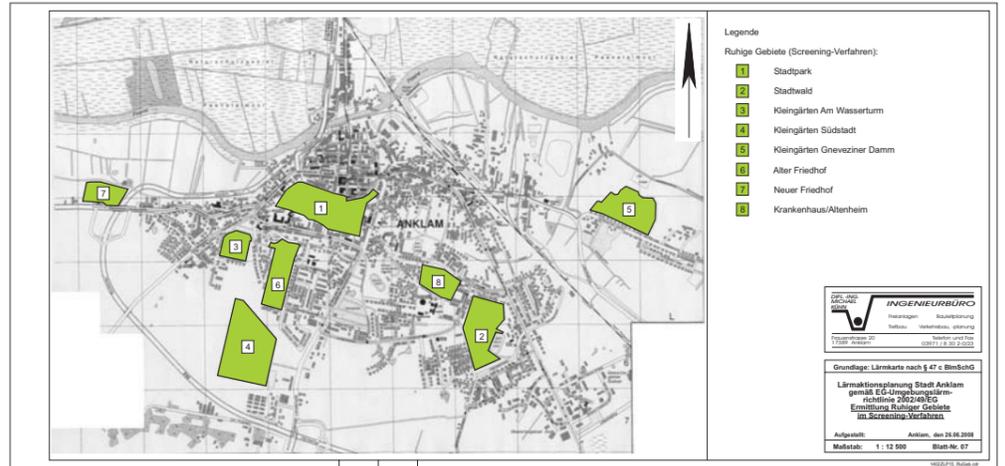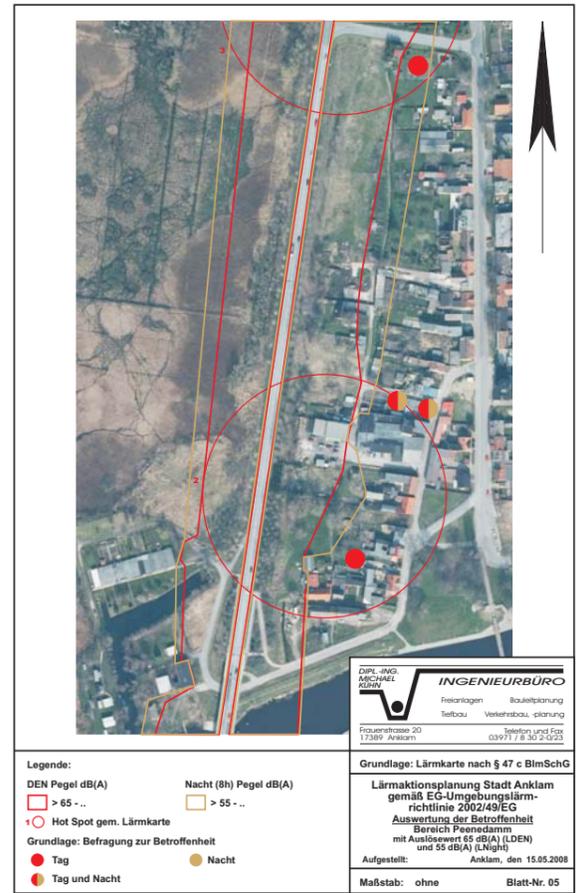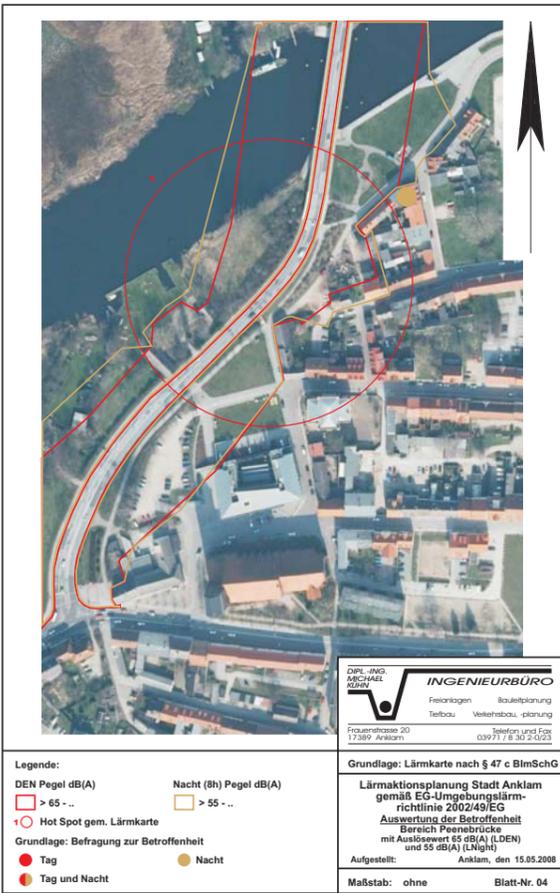

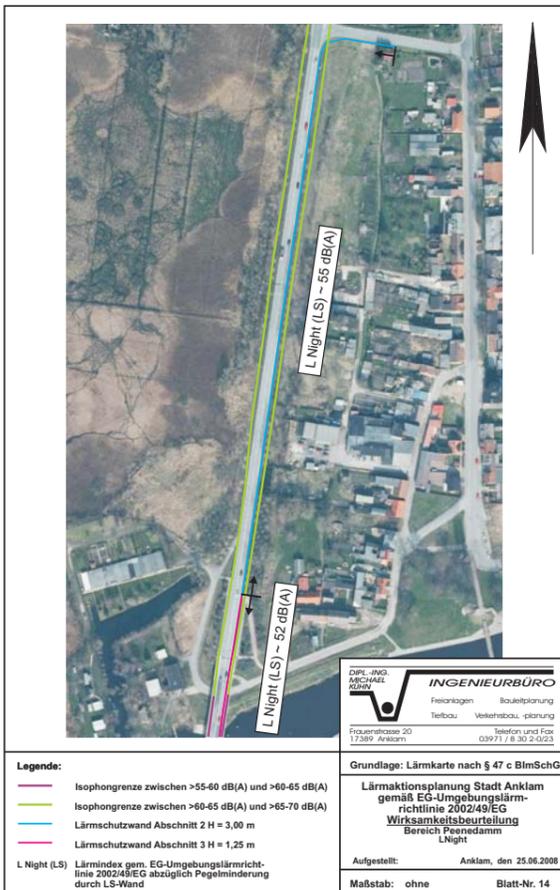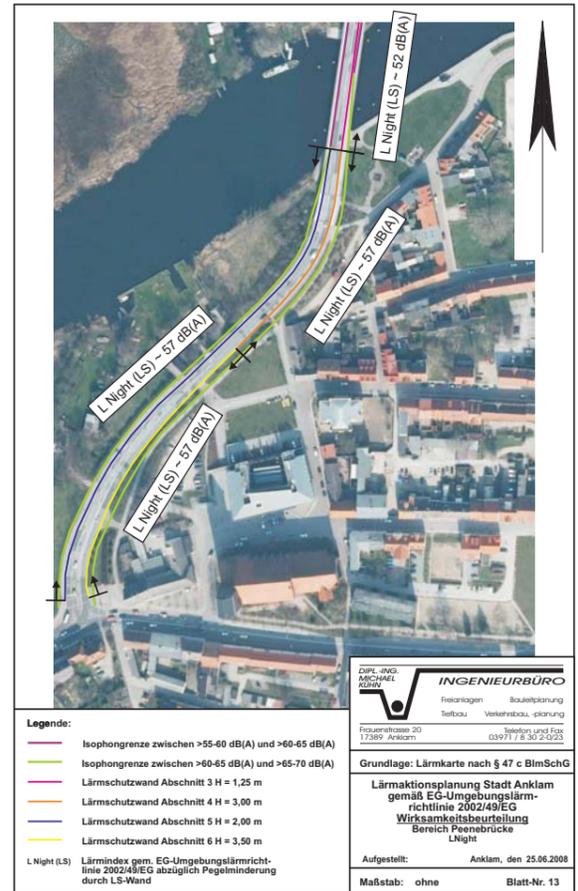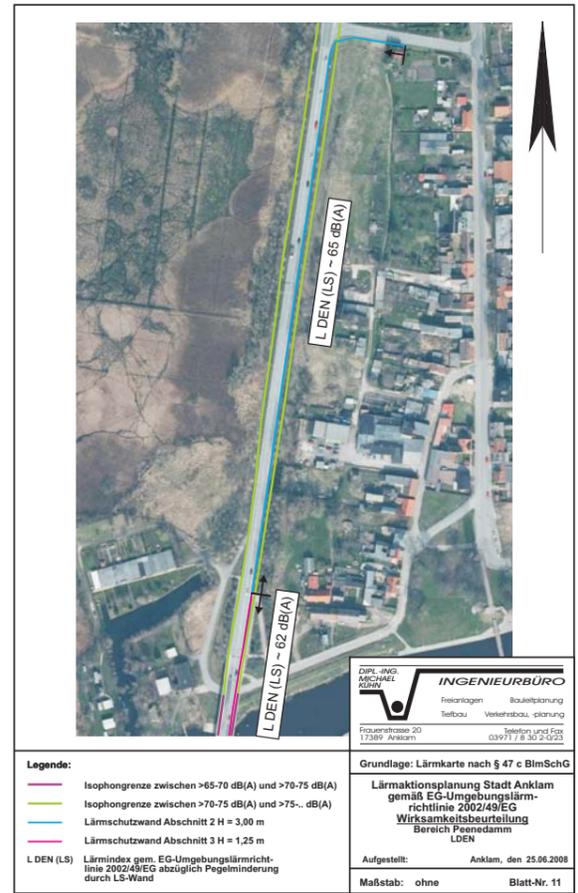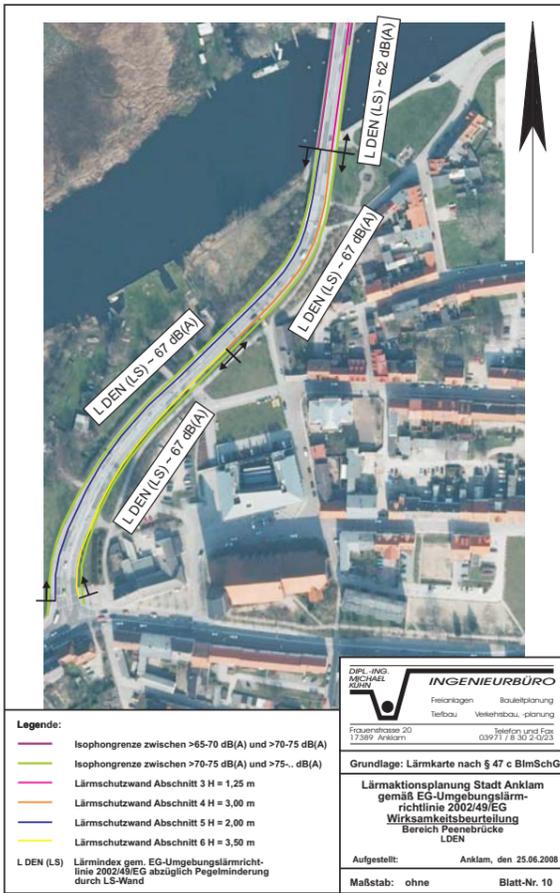

Maßnahmekatalog

Planbereich	Abschnitt	Maßnahme	Priorität	Bemerkung
Ruhige Gebiete	Stadtpark	Bauleitplanerische Maßnahme	3	im Einzelfall
	Stadtwald	Bauleitplanerische Maßnahme	3	im Einzelfall
	Kleingärten Am Wasserturm	Bauleitplanerische Maßnahme	3	im Einzelfall
	Kleingärten Südstadt	Bauleitplanerische Maßnahme	3	im Einzelfall
	Kleingärten Gneveziner Damm	Bauleitplanerische Maßnahme	3	im Einzelfall
	Alter Friedhof	Bauleitplanerische Maßnahme	3	im Einzelfall
	Neuer Friedhof	Bauleitplanerische Maßnahme	3	im Einzelfall
	Krankenhaus / Altenheim	Bauleitplanerische Maßnahme	2	im Einzelfall

B109 / 110 von Einmündung Kellstraße bis Redoute	Maßnahme	Offenporige Asphaltdeckschicht	1	bei Deckenerneuerung
	Peendamm	Offenporige Asphaltdeckschicht	1	bei Deckenerneuerung
	Peendamm Nord	Offenporige Asphaltdeckschicht	1	bei Deckenerneuerung
	Peenebrücke: Lärmschutzwand	3: H= 1,25 m, L= 160 m	2	Abgleich bei der Panfeststellung zum 1. AB der OU
		4: H= 3,00 m, L= 138 m	2	Abgleich bei der Panfeststellung zum 1. AB der OU
		5: H= 2,00 m, L= 317 m	2	Abgleich bei der Panfeststellung zum 1. AB der OU
		6: H= 3,50 m, L= 169 m	2	Abgleich bei der Panfeststellung zum 1. AB der OU
	Peendamm: Lärmschutzwand	2: H= 3,00 m, L= 423 m	3	
	Peendamm Nord: Lärmschutzwand	1: H= 2,50 m, L= 217 m	1	

Kostenschätzung

Die Kostenschätzung gibt die Herstellungskosten der Maßnahme ohne Baunebenkosten wie Grunderwerb, Planung, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen an.

Planbereich	Abschnitt	Maßnahme	Fläche [m ²]	Kosten [€]
B109 / 110 von Einmündung Kellstraße bis Redoute	Peenebrücke Peendamm Peendamm Nord	Offenporige Asphaltdeckschicht	8.050	(Mehrkosten gegenüber SMA) 60.375,00
	Peenebrücke: LSW	3: H= 1,25 m, L= 160 m	200	45.150,00
		4: H= 3,00 m, L= 138 m	414	93.460,00
		5: H= 2,00 m, L= 317 m	634	143.125,00
		6: H= 3,50 m, L= 169 m	592	133.644,00
	Peendamm: LSW	2: H= 3,00 m, L= 423 m	1269	286.004,00
	Peendamm Nord: LSW	1: H= 2,50 m, L= 217 m	543	122.582,00